


Access Power Supply Integrated Security Solutions

产品应用:

本产品适用各类门禁系统、各种电锁、电梯IC卡控制系统、楼宇对讲系统。



门禁专用电源——接线图解:

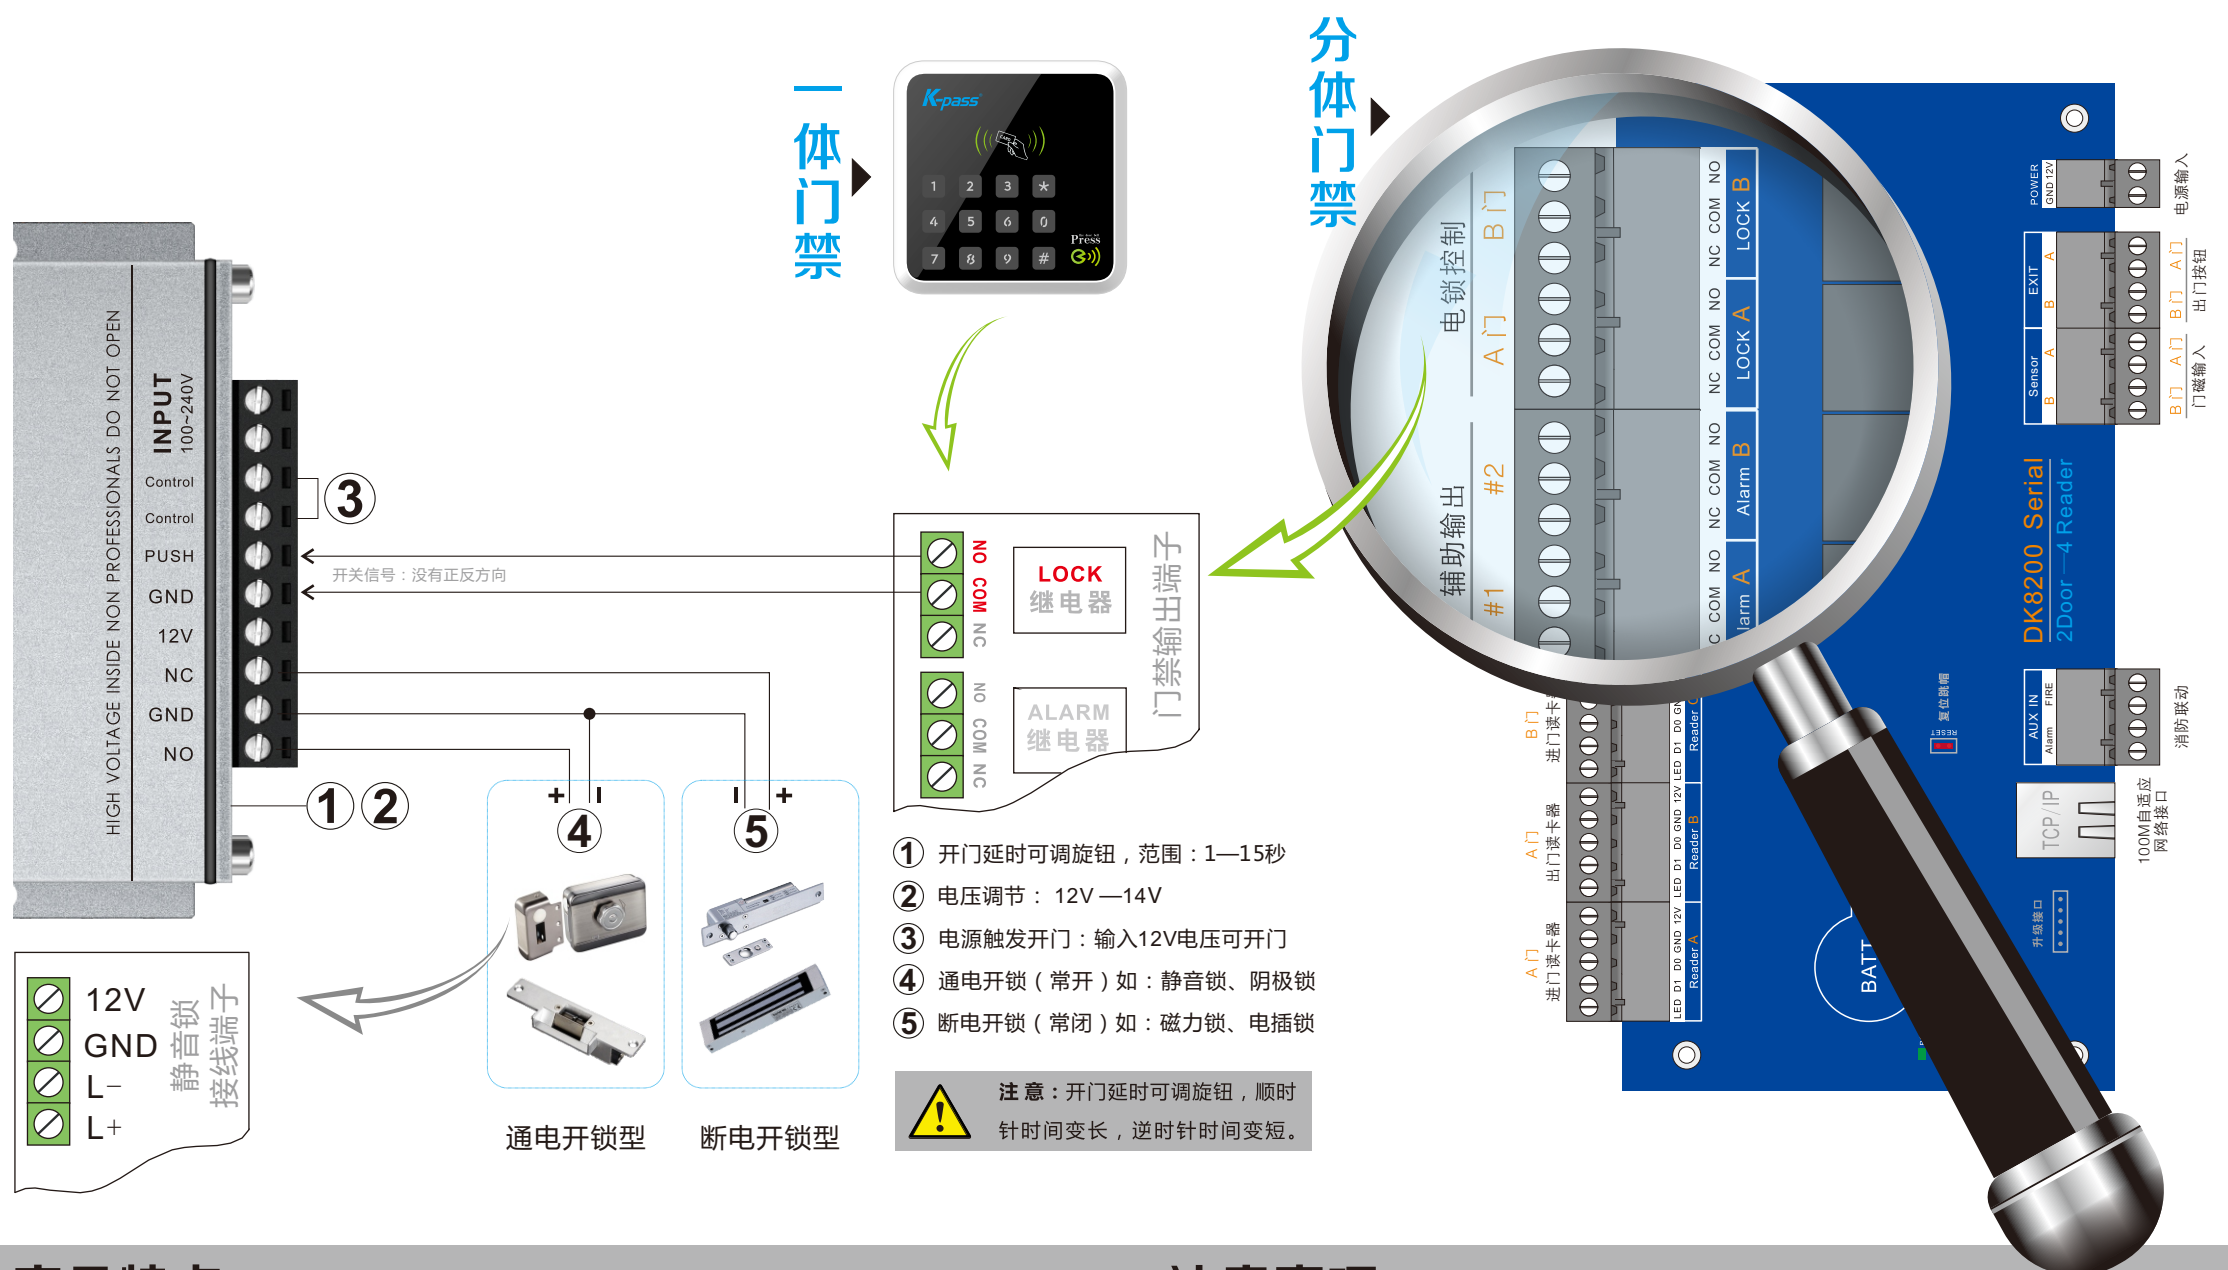

产品特点:

- 可通过开关信号，12V输入直接控制电锁，从而减小控制器的负荷及安全隐患。
- 内置大散热片，耐热良好，带负荷工作工况优良。
- 设有一组12V电压输入开门，适用于楼宇对讲系统。
- 由于具有延时的信号输出，本电源可兼作产生延时节点信号的门禁信号转换器。
- 具有1—15秒的开门延时时间调节。


注意事项:

- 本电源应尽量安装在非密封的空间内，应保持一定的通风条件。
- 有源开门信号输入，要求平时为没电状态，当有开门请求时有“+12V”直流电源，不能相反，否则会导致动作不正常。
- 内部有慢速保险丝，当长时过负荷运动会导致保险熔断，应及时更换。
- 内印有高压回路，非专业人不得自行拆盖，更不能进行通电维修。
- 非人为因素，导致本设备故障，自出厂之日起免费保修两年。


产品特性:

项目	参数
输入电压	AC220V ±5%
输出电压	DC12V
输出电源	≥ 5A
延时调节	1~15S
开锁开门时差	0.5S
重量	0.6 KG
外观尺寸	W95 x L110 x H38 mm

安装简图:

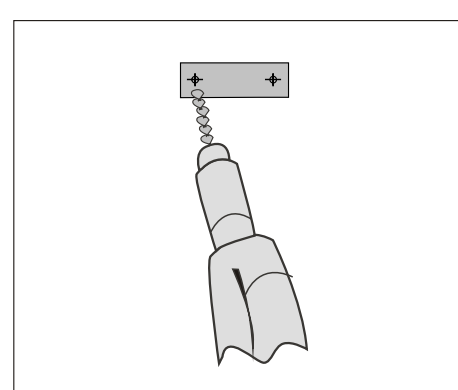

装置于天花上

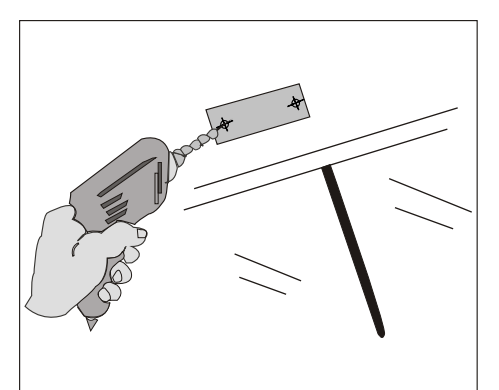

装置于门上方的墙壁上

ELECTRICAL SPECIFICATION
For One Card Solution